NICHIDO

100V専用

LED eco エコビック 25W

取扱説明書

大切に保管してください。

この度は、日動工業のLED電球をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。
また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

屋内・屋外兼用

演色性　Ra82

落下防止ワイヤー付属

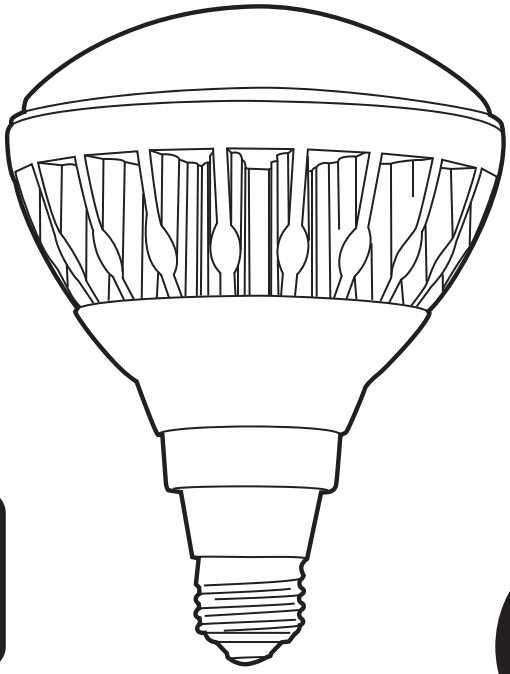

昼白色 5000K

口金 E26

L25W-E26-50K

日動工業株式会社

仕様

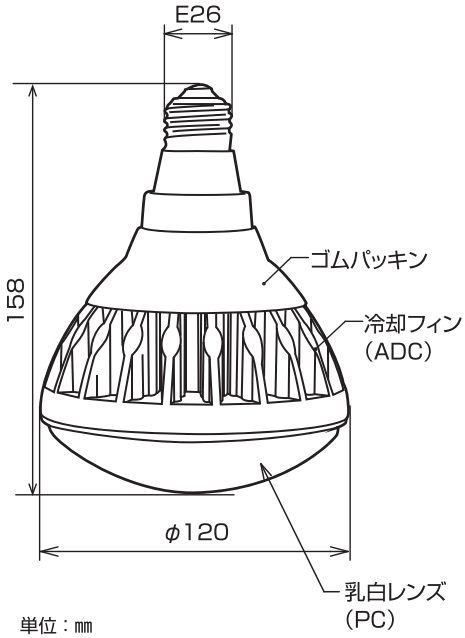

単位：㎜

型　　式	**L25W-E26-50K**
定格電圧	100V
定格電流	0.26A
消費電力	26W
周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	90～130V
使用環境温度	−20℃～40℃
球寿命	40000時間
口金	E26

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

⚠ ご注意

落下防止ワイヤー

安全のため右図のように落下防止ワイヤーを使用し灯具を固定してください。

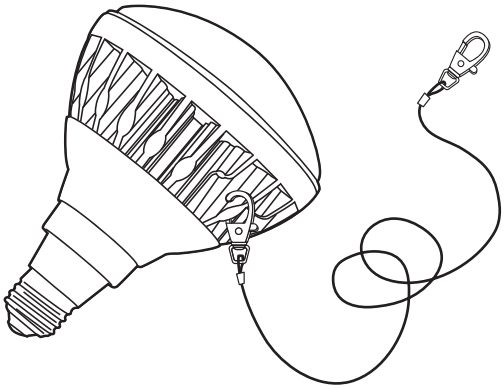

※取付け場所や環境にあった固定をしてください。

⚠使用上の注意

⚠警告 ※商品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

- お客様での修理や改造は絶対におやめください。
  修理や改造は感電･破壊･火災･誤作動など、重大な事故につながるおそれがあります。
- 交換の際は、照明の電源もしくは元電源を切ってから作業をおこなってください。
- 発煙や異臭などの異常が発生した場合すぐに電源を切って販売元へご連絡ください。
  火災や感電の原因になります。
- 防爆型ではありません。可燃性ガスのある環境では使用しないでください。火災の原因になります。
- 取付け･取りはずし、灯具清掃の際は必ず電源を切ってからおこなってください。感電などの原因になります。
- 直流電流では絶対に使用しないでください。ランプの破損、発煙または、点灯回路損傷の原因になります。

⚠注意 ※商品の取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを受ける可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。

- LEDの球寿命は設計寿命です。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、早めの交換をおすすめします。火災･感電･落下などの原因になります。
- 下記の環境や条件では使用しないでください。火災･感電･落下などによるケガのおそれがあります。
  *周囲温度が使用環境温度をこえる場所　*粉塵の多い場所
  *振動や衝撃のおそれがある場所　*電界や磁界の影響を受ける場所
  *腐食性ガス･可燃性ガスが発生する場所　*引火性物質がある場所
  *油類･薬品などが付着するおそれのある場所
- 下記の器具には使用できません。火災･感電･短寿命･不点灯の原因になります。

誘導灯･非常用防爆用器具　調光･センサー機能付　HID用安定器使用器具　断熱材施工器具　密閉型器具

- 調光機能のついた照明器具および回路（100%点灯でも使用不可）や非常用照明器具、誘導灯、防爆用器具、HID照明器具（安定器を使用した器具）、ダウンライト、密閉型または、密閉に近い器具では、絶対に使用しないでください。破損や発煙の原因になります。

※他にも使用器具の種類や設置場所、サイズ･熱などの関係、その他状況により使用できない場合があります。

- LED素子の交換はできません。分解や改造は絶対にしないでください。
- 赤外線リモコンを使用する機器（テレビ･エアコン）などの近くで点灯すると誤作動を起こす可能性があります。
- 音響･映像機器などの近くで使用しますとノイズが発生するおそれがあります。
- 既設のホルダを使用する場合は、取付前に点検をおこなってください。定格や強度などもご確認ください。
  特に高所の場合は落下のおそれのない状態で使用してください。

〈重要な注意〉

- 屋外の器具でご使用の場合、図①の斜線部（口金部よりランプ側）に防水パッキンが密着していることを確認してください。
- 高所など危険を伴う取付けの場合は交換･点検作業などが可能な環境･場所に設置してください。
- 器具のアームや台座･ブラケットなどに腐食･損傷がないか確認してください。
  落下の原因になります。
- 器具のソケットの受金および接触片に腐食･損傷がないか確認してください。
  感電･火災や不点灯の原因になります。
- 器具の電線ケーブルに亀裂や損傷がないか確認してください。
  感電や火災の原因になります。
- 灯具内に浸水のおそれがあるご使用は避けてください。
  漏電･感電･故障の原因になります。



図①

お客様へ　本製品を安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

使用場所	使用環境温度
屋外の一般的な場所 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域では使用しないでください。	−20℃〜40℃

使用上のご注意

- LEDには、同じ型式・形状であってもバラツキがあり、光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 安全上、LEDを直視しないでください。
- 施工時の一時的な点灯確認以外で日中に点灯しないでください。

保守上のご注意　　灯具の点検・清掃時には使用上の注意を再度ご確認ください。

- 灯具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭き取り、洗剤が灯具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性の物および酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。
  変質による灯具の破損や変色の原因になります。

≪保証規定≫

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。
   保証期間は **お買い上げ日より1年間** です。
2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
   イ. 異常電圧や指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障。
   ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・取付場所の移動などの取扱い不注意による故障。
   ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
   ニ. 施工上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
   ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化
   ヘ. 本書の提示がない場合。
3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引き取らせていただきます。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヶ月とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

商品名	エコビック25W		保証期間	お買い上げ 年月日より 年　月　日　**1**年	
お客様 ご住所			販売店 店名		
お客様 氏名		電話	販売店 住所		
型式			ロットNo.		

総発売元　日動工業株式会社

● 製品の改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉 日動工業株式会社

本社・工場　〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号　TEL.06(6905)6905㈹ FAX.06(6905)9788
札幌営業所　〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号　TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
東京営業所　〒135-0016 東京都江東区東陽4丁目8番14号　TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
名古屋営業所　〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2　TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
大阪営業所　〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号　TEL.06(6905)6905㈹ FAX.06(6905)9788
福岡営業所　〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目17番32号　TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329

2014.11